

Pavimento vinilico SPC


Catalogo tecnico

Legnonord spa
via Malignani, 63
I-33031 Basiliano (UD)
Italia

tel.+39 0432 839611
info@legnonord.com
www.legnonord.com

Pavimento vinilico SPC



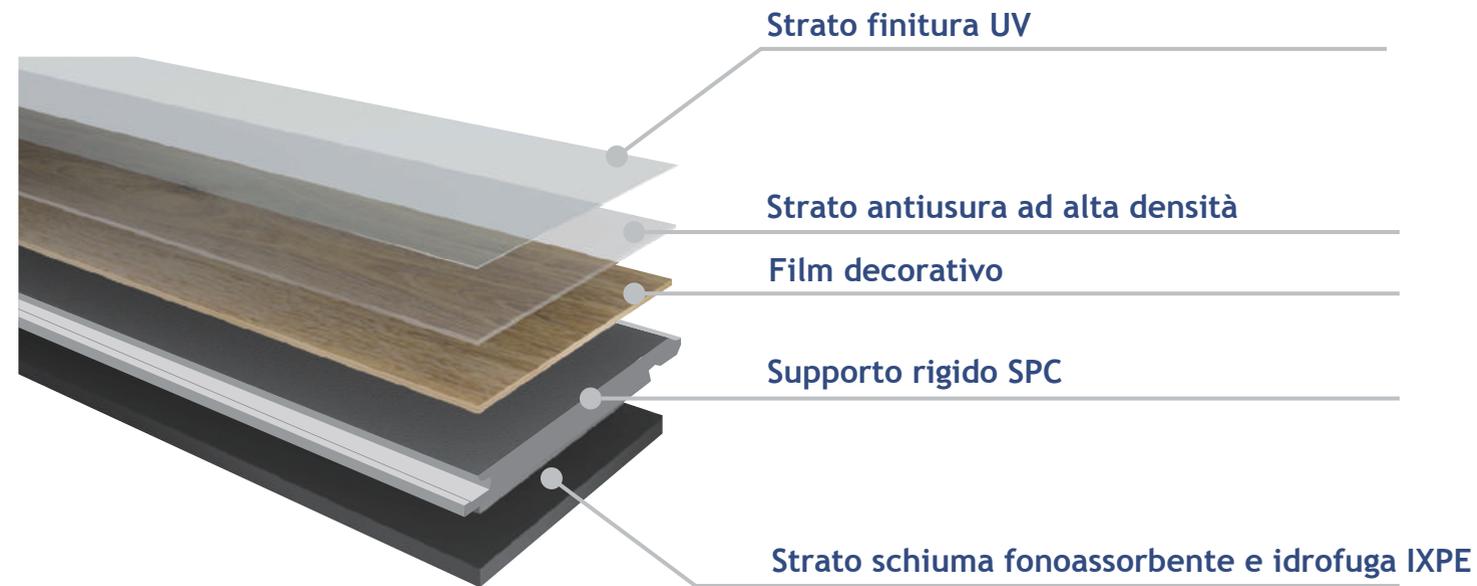

Anti batterico



Facile da installare



Anti scivolo



Facile da pulire



Senza formaldeide



Isolamento acustico



Resistente all'acqua



Resistente al fuoco (cl.B)

Il pavimento vinilico SPC



Il pavimento resistente SPC è composto di un'anima rigida, o SPC (nucleo di polimero solido), con una densità estremamente elevata.

Il risultato è una tavola più sottile, stabile, rigida e resistente.

Il pavimento SPC è principalmente indicato laddove è richiesta una maggiore resistenza all'indentazione e può verificarsi un'estesa esposizione alla luce solare e al calore.

- Adatto per negozi, comunità, centri commerciali e aree ad alto calpestio.
- 100% impermeabile, può essere installato in cucina, bagno, lavanderia.
- Resistenza al fuoco classe B.
- Isolamento acustico.
- Trattamento anti batterico.
- Senza COV, quindi senza formaldeide e altri tipi di emissioni pericolose.
- Aspetto naturale del legno.
- Resistenza all'indentazione superiore
- Stabilità dimensionale superiore. Niente deformazioni anche in ambienti a temperatura elevata.
- Adatto per riscaldamento a pavimento.
- Senza colla, facile installazione con sistema ad incastro.
- Economicamente vantaggioso

05

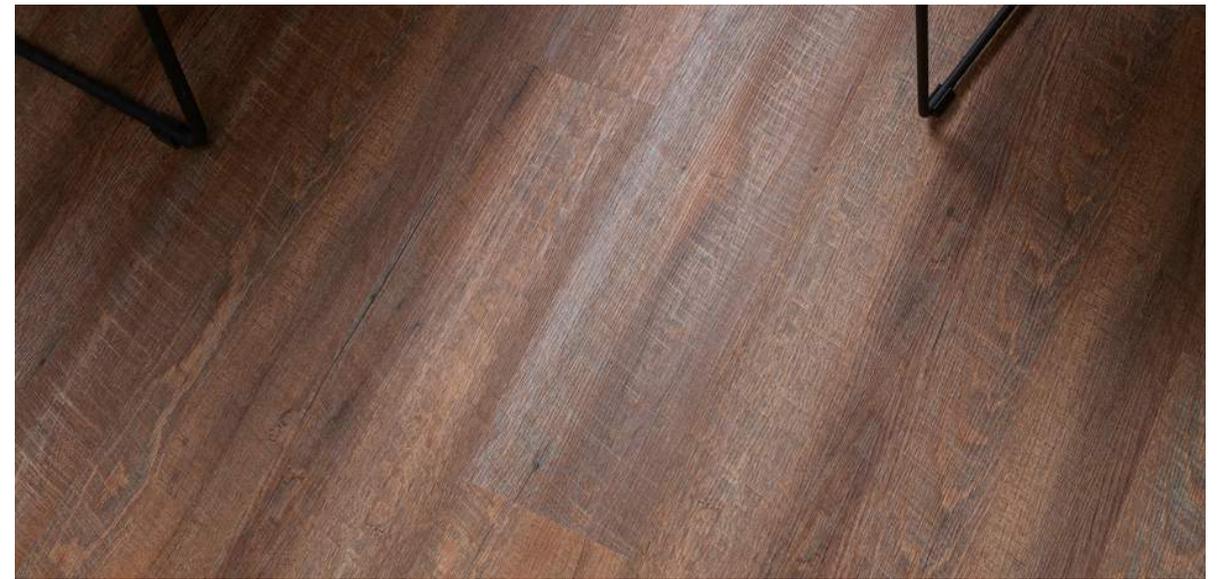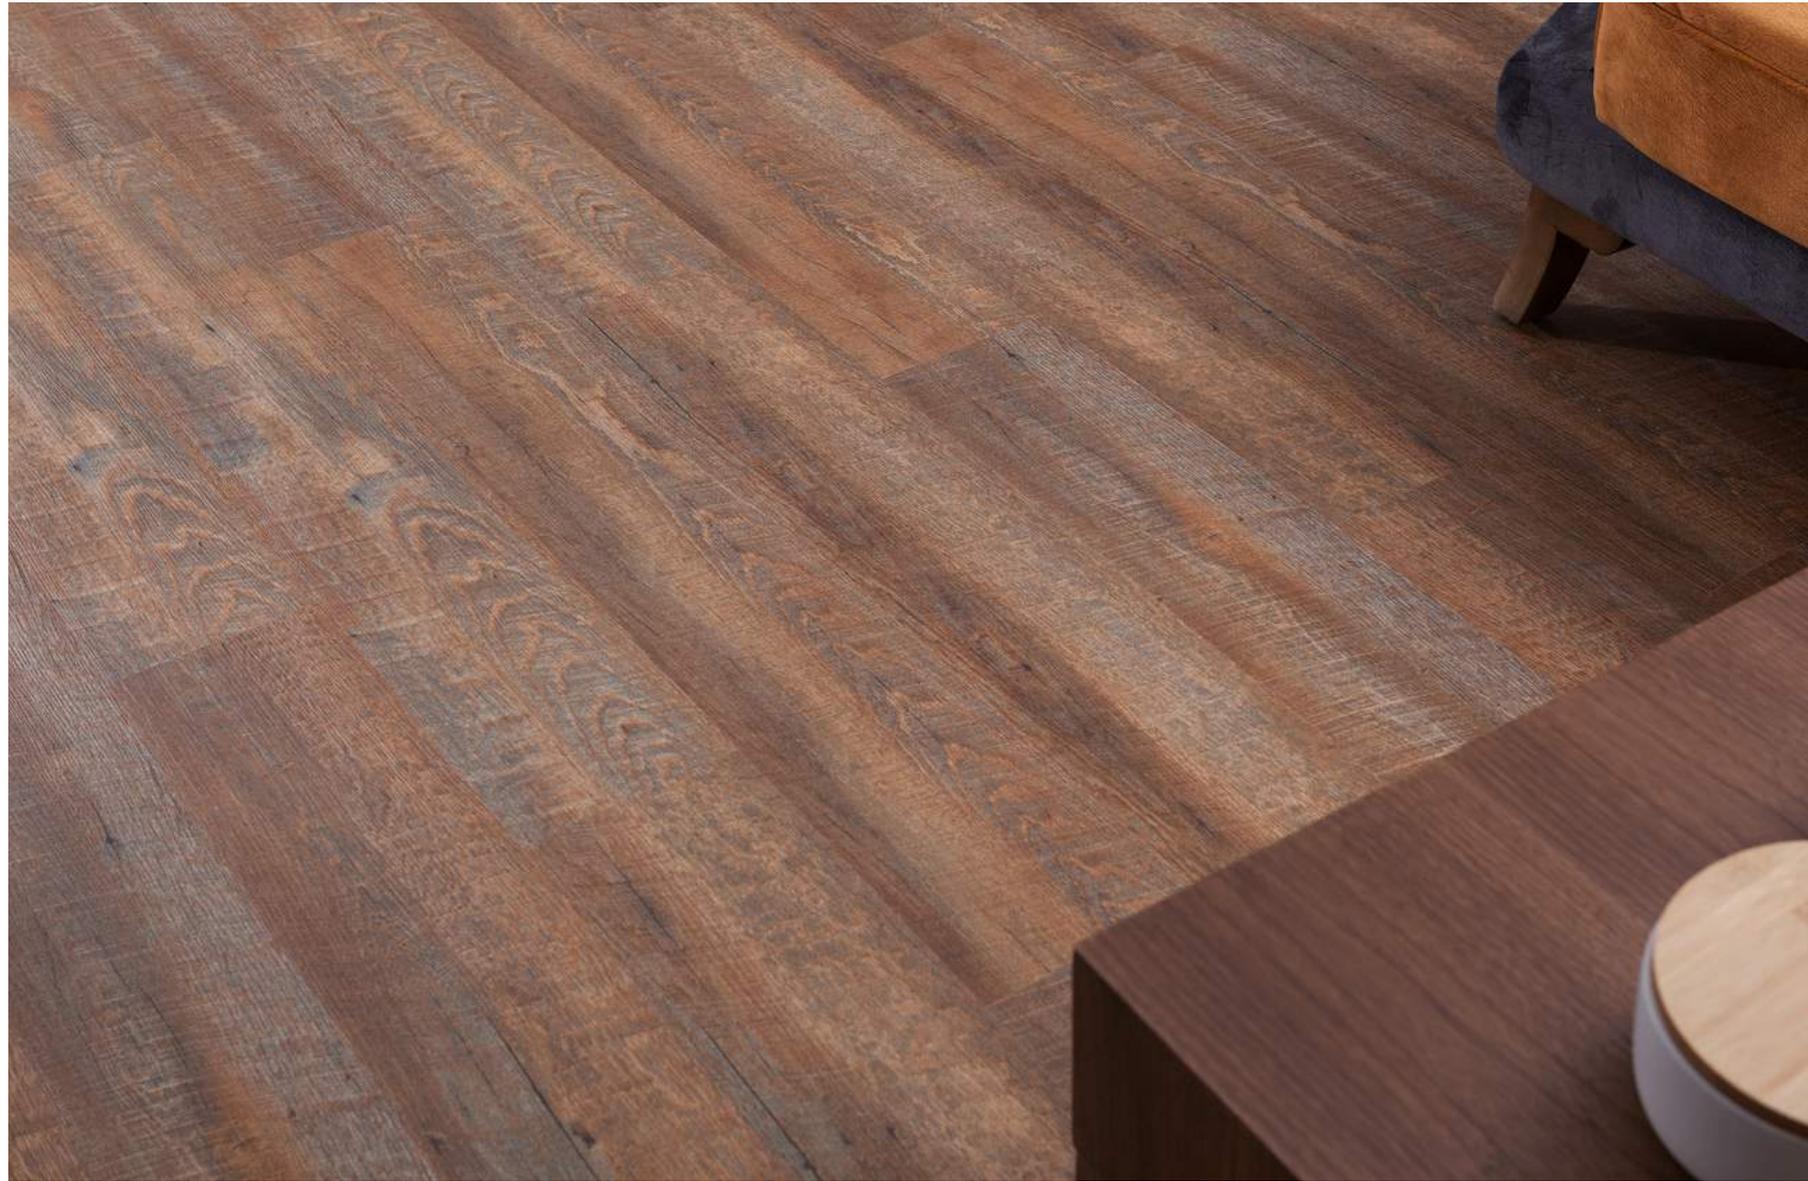

06

07



09



11



13



15



17







21




23

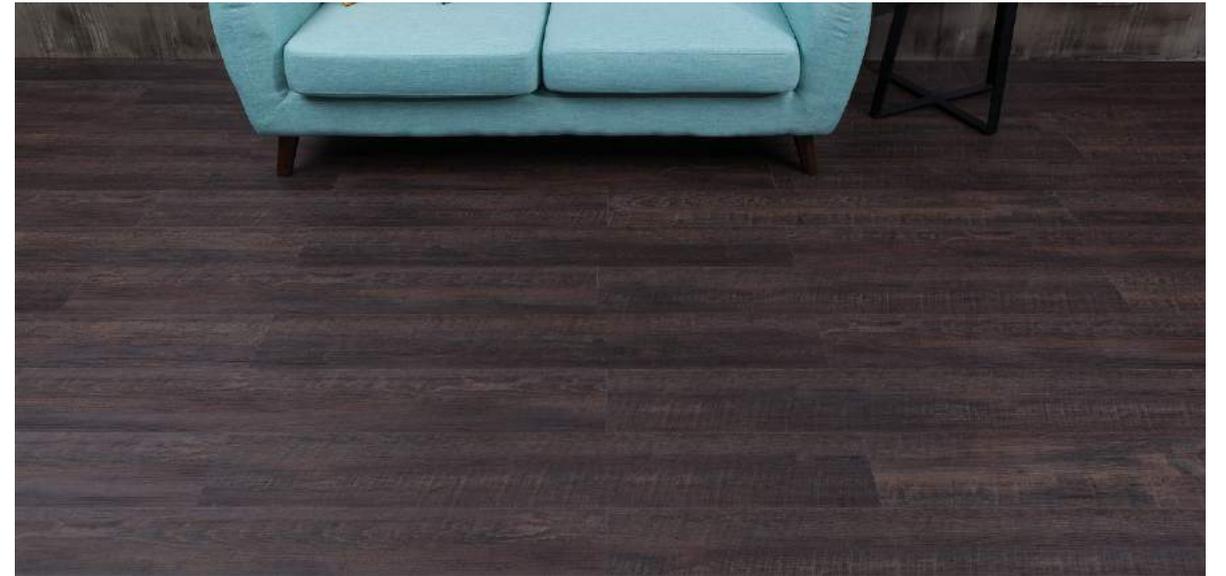

24

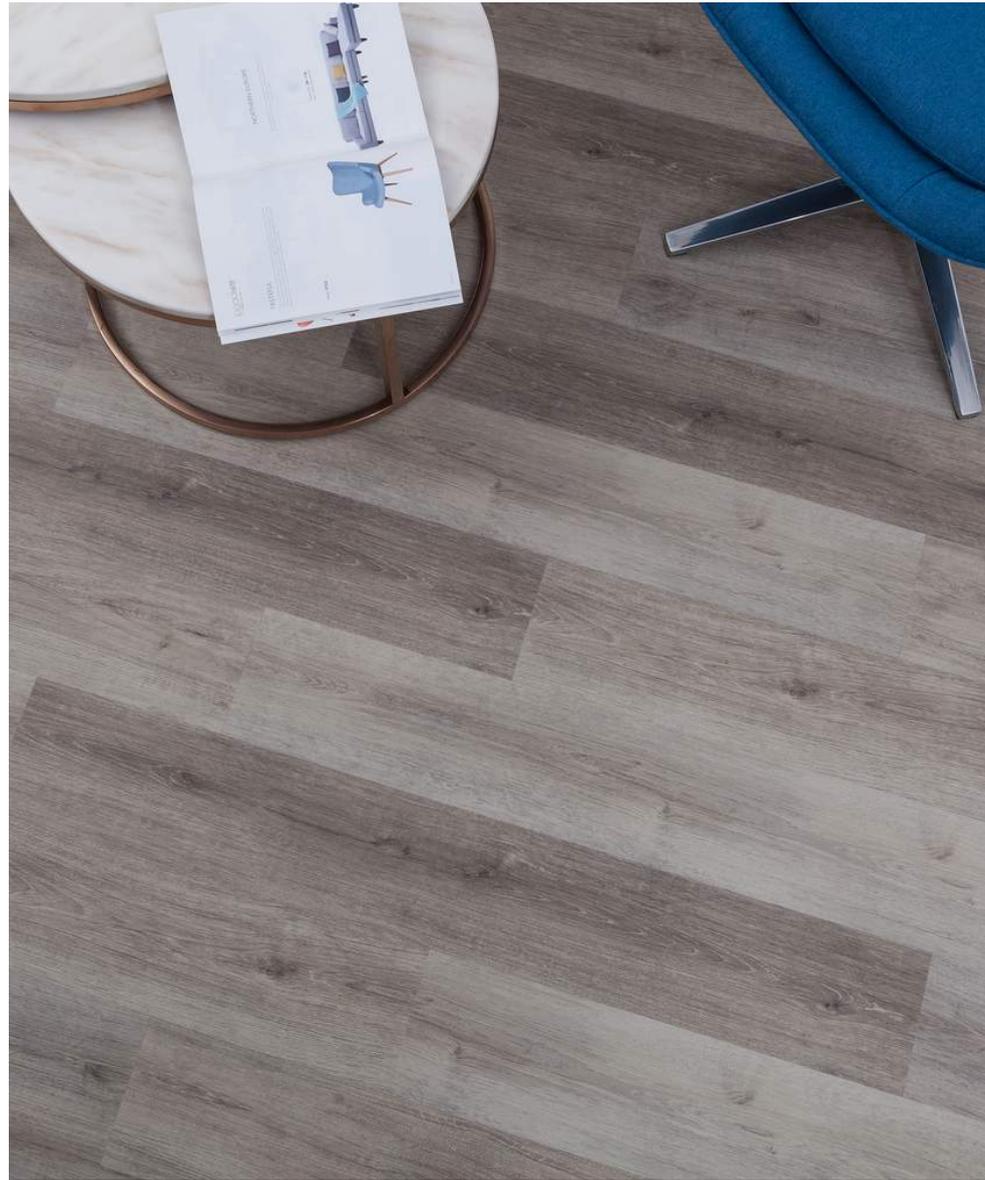

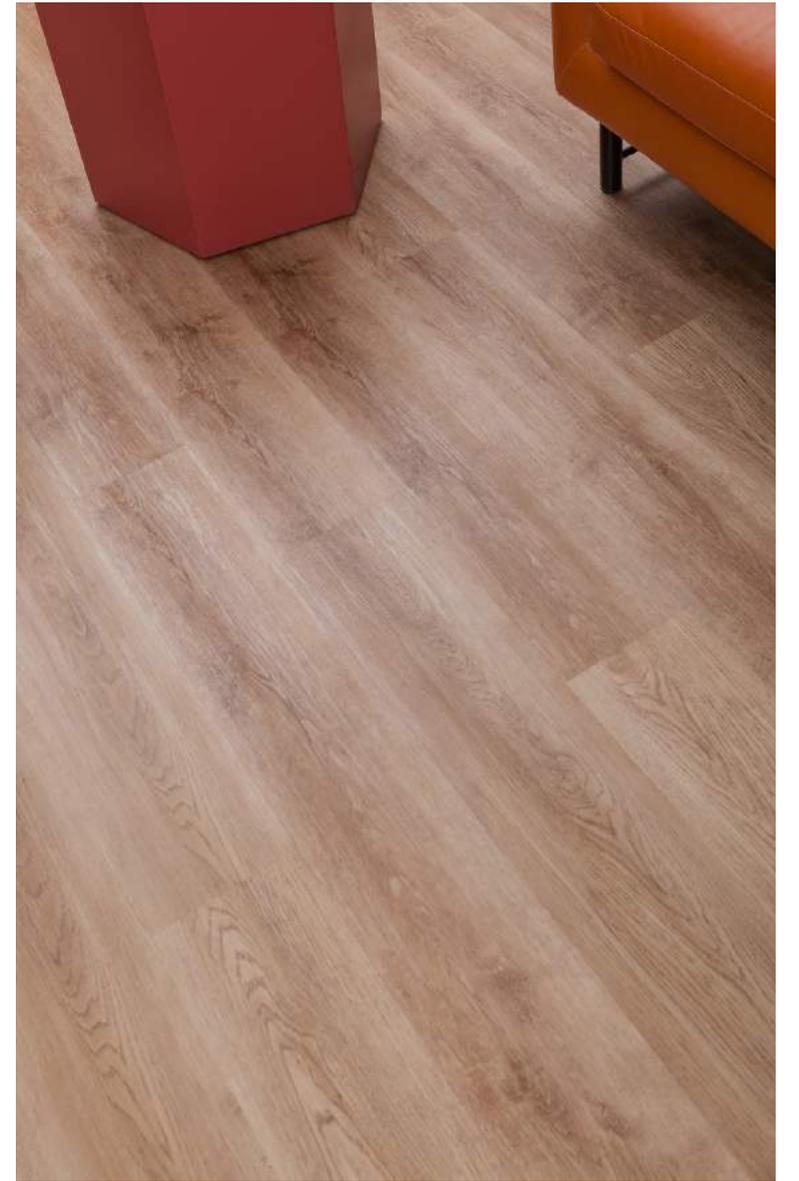



Caratteristiche tecniche e proprietà meccaniche

PRODOTTO	
Materiale	Solid Polymer Core
Dimensioni	180 x 1220 mm (7"x48")
Spessore totale (incluso IXPE)	5,5 / 6 / 6,5 mm
Strato resistente usura	0,2 / 0,3 / 0,5 mm
Strato isolamento acustico	IXPE 1,5 mm

Caratteristiche	Standard	Risultati
Abrasione	GB/T 4085-2015	T
Resistenza all'indentazione	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,1 mm
Effetti movimento gamba di mobile	EN 424	Pass
Test sedia con rotelle	ISO 4918 (EN 425)	Pass
Stabilità dimensionale	ISO 23999 (EN 434)	≤ 2 mm
Stabilità dimensionale	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,25%
Tenuta del colore	ISO 105-B02	6
Composti Organici Volatili dopo 28 giorni	ISO 16000	< 100 µg/m ³
Resistenza all'impatto	ASTM F1265 AST D3384	Pass
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	R9
Reazione al fuoco	EN IS11295-2/EN13501-1/EN ISO9239-1	Bfl-S1



Inserisci il profilo inclinandolo



Fai scorrere il pezzo fino all'incastro di testa



Usa un martello di gomma per chiudere l'incastro di testa



Usa un martello di gomma per chiudere l'incastro laterale

Installazione e cura del prodotto

Come faccio a pulire e mantenere correttamente il mio pavimento SPC?

Per pulire lo sporco non rimosso dall'aspirapolvere, utilizzare un detergente senza risciacquo che non lascia aloni e uno straccio. Non utilizzare mai detersivi abrasivi, detersivi per olio o detersivi per piatti.

Posso camminare sul mio pavimento SPC e lavarlo subito dopo l'installazione?

Non è consigliabile camminare sul pavimento SPC dopo l'installazione per almeno 24 ore. Puoi pulire il pavimento immediatamente dopo l'installazione.

Come posso riparare un chip o graffiare il mio pavimento in vinile?

Scheggiature e graffi profondi nel SPC generalmente non possono essere rimossi, ma possono essere nascosti. Per rimuovere i graffi prova a sfregare una goccia di alcool minerale, trementina, diluente per pittura o olio per bambini sul graffio. Quindi pulisci l'area con un panno morbido. Assicurati di pulire a fondo il pavimento SPC con un panno umido, poiché queste soluzioni possono lasciare il pavimento scivoloso.